



雷赛智能
Leadshine


深圳市灵巧驱控技术有限公司

2025/3

稳定可靠的运动控制专家

灵巧手核心部件与 解决方案目录

替代双手，
造福人类，
稳定可靠的
“灵巧”伙伴

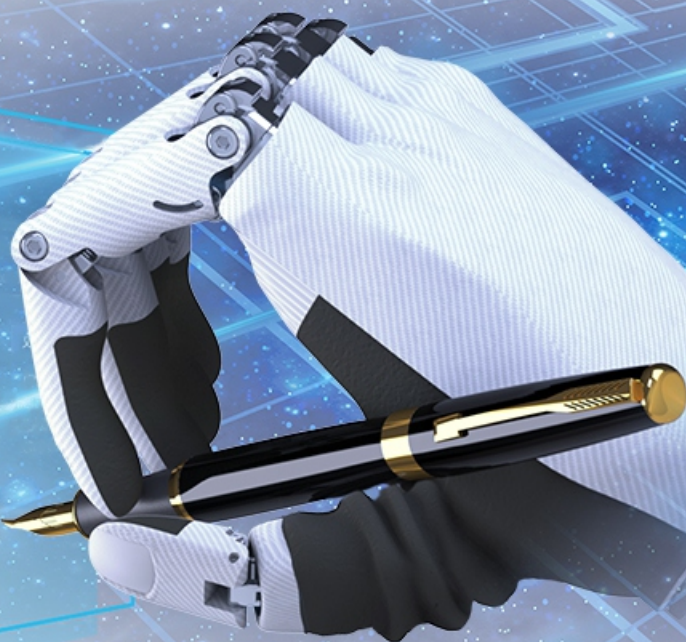



深圳雷赛智能总部
南山智谷



深圳雷赛智能制造基地



上海雷赛机器人产业园



全自动化电机生产线

公司简介

雷赛智能(SZ.002979)是世界运动控制行业的领先企业和知名品牌

深圳市雷赛智能控制股份有限公司是智能装备运动控制领域的全球知名品牌和行业领军企业。自1997年成立以来，雷赛智能一直以“聚焦客户关注的挑战和压力，提供有竞争力的运动控制产品与解决方案，持续为客户创造最大价值”为企业使命、以“成就客户、共创共赢”为企业经营理念、聚焦于伺服电机驱动系统、步进电机驱动系统、运动控制卡、运动控制PLC等系列精品的研发、生产、销售和服务，并通过锲而不舍、点点滴滴的持续努力来成就客户梦想和实现共同成长。

经过二十多年如一日的产品创新、市场开拓和应用服务，雷赛已成为全球产销规模领先的运动控制产品和解决方案提供商。由于雷赛产品兼具稳定可靠和性能优越的双重优势，在电子、半导体、物流、新能源、机器人、机床、医疗等行业获得上万家优秀设备厂家的长期使用，且远销美国、德国、印度等60多个国家。

深圳市灵巧驱控技术有限公司

深圳市灵巧驱控技术有限公司是雷赛智能(SZ.002979)的控股子公司，负责研发、生产、销售灵巧手专用组件与解决方案。深圳灵巧拥有国际一流的产品研发团队，日系空心杯电机研发测试设备及大规模工业化生产的工艺质量管理能力。深圳灵巧以三种业务模式与数百家国内外机器人企业及灵巧手厂家进行长期业务合作：

- ① 提供高质价比的灵巧手零部件；
- ② 提供灵巧手解决方案与成套组件；
- ③ 为大客户提供灵巧手方面的联合开发以及代工组装。

1st 中国首批专业运动控制企业

20+ 年专注运动控制行业

200+ 全球经销伙伴

20000+ 家优秀设备客户

3000万+ 轴各行各业的成熟应用

实现「稳定可靠」的品牌承诺

20000+
优秀设备客户

3000万+
轴伺服与步进系统

目录 CONTENTS

01 灵巧手核心部件

行业痛点及部件方案	03
典型应用	05
无刷空心杯电机	06
行星减速机	20
微型编码器	26
多合一驱动器	27
触觉传感器	28
微型丝杆	28

02 灵巧手解决方案

解决方案族谱	29
命名规则	29
五大优势	30
方案介绍	31
DH116尺寸及参数	31

03 服务与支持

服务与支持	32
-------	----

灵巧手核心部件

行业痛点及部件方案

行业痛点

如何解决？

- | | | |
|-------|--------|-------|
| 1 体积大 | 2 发热大 | 3 噪音大 |
| 4 转矩小 | 5 成本高 | 6 转速低 |
| 7 精度低 | 8 响应慢 | 9 交付慢 |
| | 10 寿命短 | |



小型化

大扭矩
输出

多自由度
同步控制

低噪音
高传动效率


高精度
多模态感知

无刷空心杯电机


无刷空心杯电机技术



空心杯电机设计



最佳电磁方案
仿真优化




自研最优特殊
马鞍形绕线方案

行星减速机


行星减速机技术



减速机设计



高精密齿轮
仿真设计




低噪音优化方案

微型编码器

微型编码器技术



小型化、轻量化、超高速
编码器设计



A/D转换差分补偿高精度
编码器技术

多合一驱动器


多合一驱动器技术



多合一驱动器设计



氮化镓功率器件方案



高速串联校正解耦

EtherCAT


100M工业以太网

触觉传感器


触觉传感器技术




触觉传感器设计



多模态融合感知技术



柔性感知材料



材质识别



机座尺寸: $\phi 6$ 、 $\phi 8$ 、 $\phi 10$ 、 $\phi 12$ 、 $\phi 13$ 、 $\phi 16$ mm;
功率涵盖: 2W~100W

无刷空心杯电机方案

- 高效率: 节能高效, 超低功耗
- 高响应: 低转子惯量, 响应迅速
- 高可靠: 采用高可靠性零部件, 无电刷长寿命, 提升灵巧手使用寿命
- 高转矩: 优化的电磁方案, 实现更高转矩
- 稳运行: 无齿槽, 运行极致平稳, 便于精确控制
- 低温升: 优化的热阻设计, 提升灵巧手的稳定性



机座尺寸: $\phi 6$ 、 $\phi 8$ 、 $\phi 10$ 、 $\phi 12$ 、 $\phi 16$ mm;
最高支持五级减速, 最高可达1024:1速比,
可按需搭配

行星减速机方案

- 低噪音、低空回、低发热
- 高效率、高可靠、小体积



支持增量式和绝对式;
分辨率最高可达23bit;
最大工作频率1.6kHz;
最大运行转速100000rpm
支持RS485、SSI、BISS-C协议

微型编码器方案

- 高速
- 高响应
- 高精度



工作电压10-48VDC;
额定输出5Arms, 最大输出15Arms
支持EtherCAT/CAN/RS485通讯协议

多合一驱动器方案

- 超小体积, 超低重量, 极致功率密度
- 超强性能, 16位A/D采样, 可接力矩传感器, 实现精密力矩控制, 三环矢量控制、高中低全频段振动抑制、高速弱磁等算法, 最优效率控制, 轨迹整形技术, 变惯量系统抑振技术。
- PWM开关频率默认50kHz, 最高100kHz(可定制)
- 6-15轴可按需定制



阵列可达1000以上
最小像素点<1mm
触发力<5g
采样频率1000Hz

触觉传感器方案

- 高灵敏度
- 高精度
- 高稳定
- 高耐用


■ 典型应用



人形机器人



移动机器人

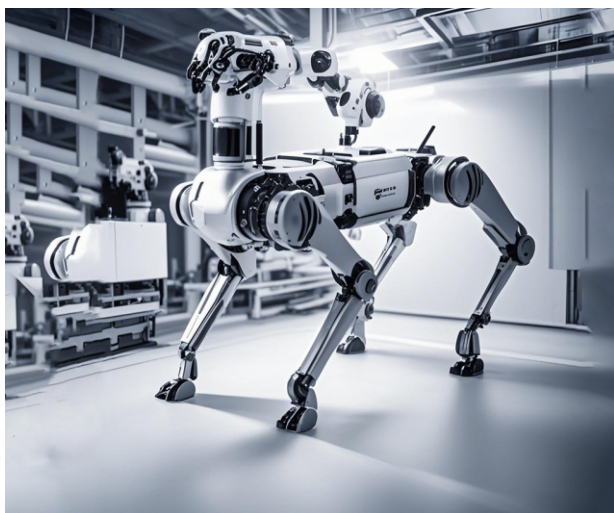

四足机器人




协作机器人

无刷空心杯电机




■ 无刷空心杯电机产品结构

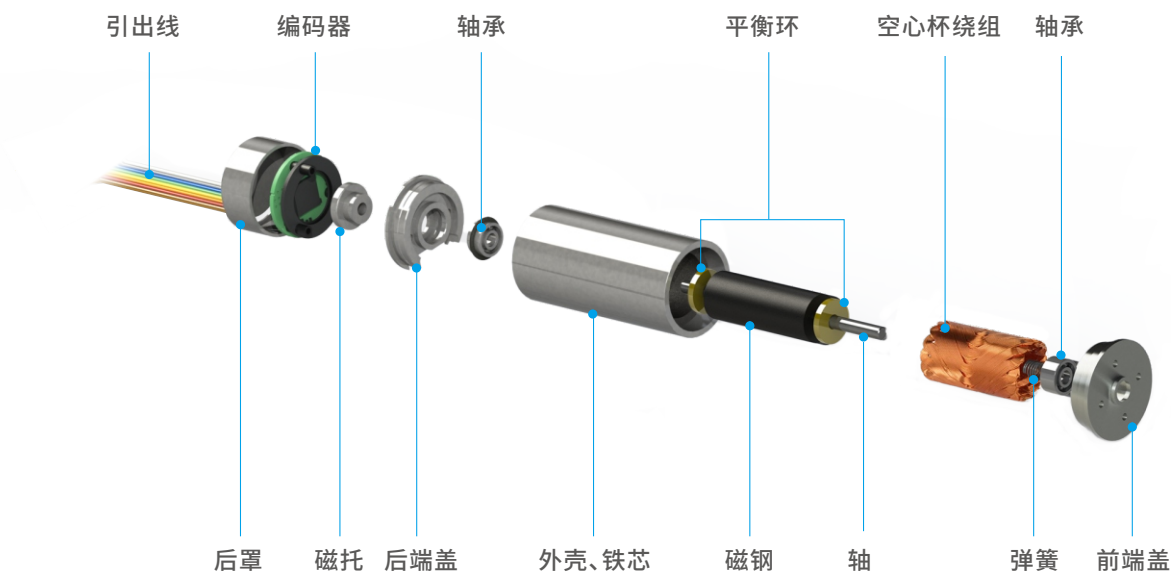


■ 命名规则

ECH - 13 037 18 - H

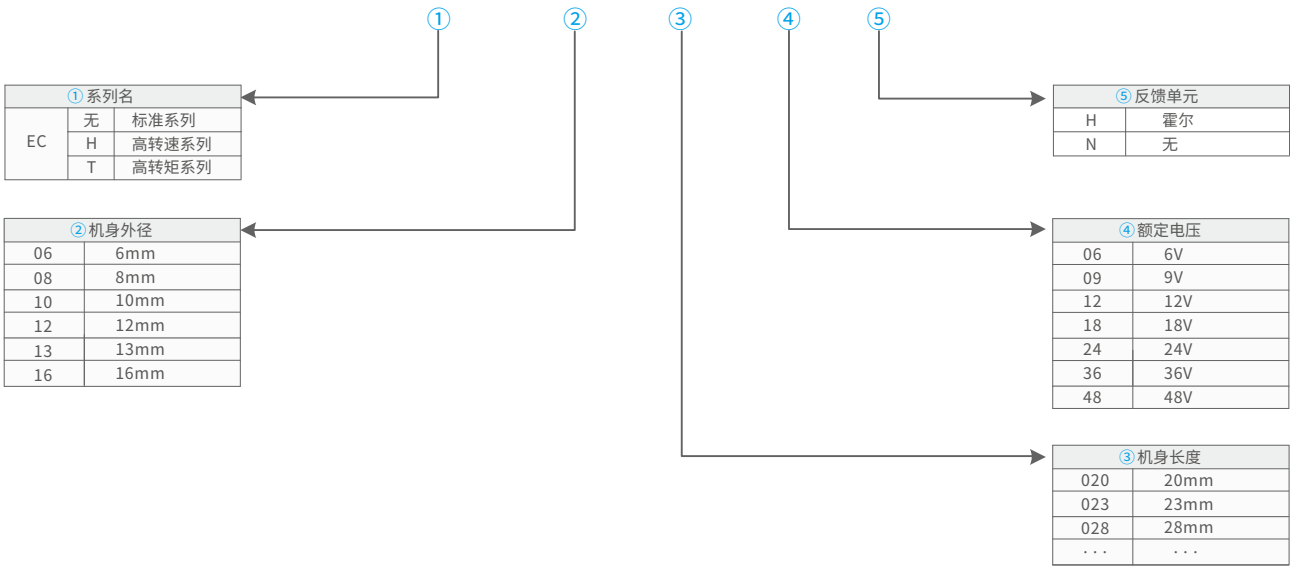

*EC (Electronic Commutation) :无刷系列(电子换相即是无电刷)。


■ 机械尺寸

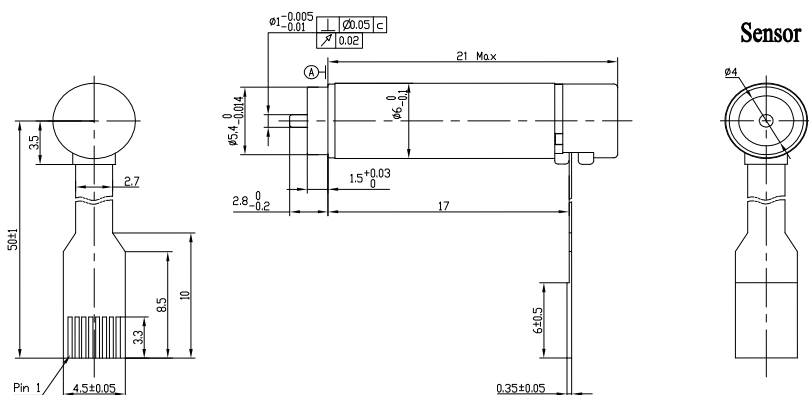


■ 电机参数

电机参数	型号	
	ECH-061706	ECH-061712
额定电压【V】	6	12
额定电流【A】	0.503	0.261
线电阻【Ω】	3.6	12.73
线电感【mH】	0.0305	0.12
反电势常数【mV/rpm】	0.093	0.183
转矩常数【mNm/A】	0.807	1.605
额定转矩【mNm】	0.406	0.419
额定转速【rpm】	44800	46700
空载转速【rpm】	62500	63200
额定功率【W】	1.90	2.05
转子惯量【g·cm ² 】	0.00705	0.00705
最大效率【%】	65	65
磁极对数	1	1

■ 运行范围

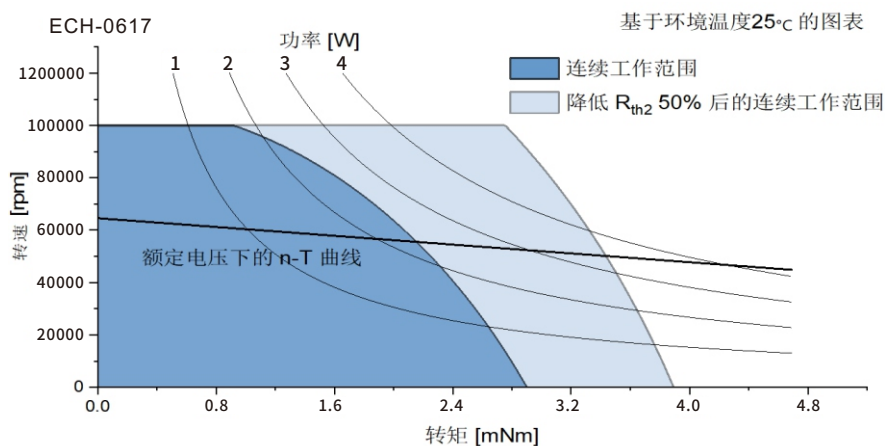


■ 机械尺寸

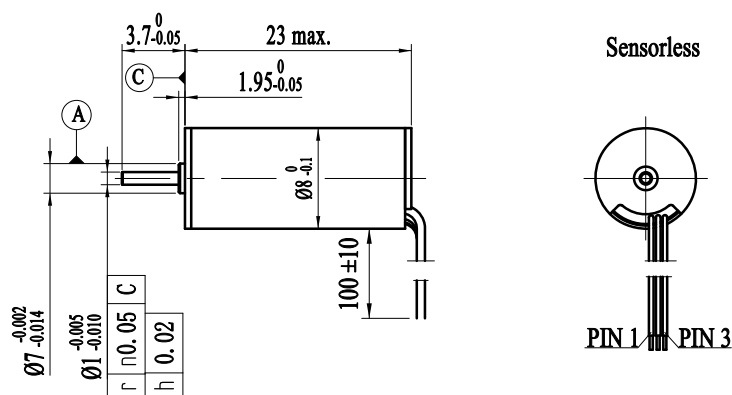


■ 电机参数

电机参数	型号		
	ECH-082306	ECH-082309	ECH-082312
额定电压[V]	6	9	12
额定电流[A]	0.9	0.495	0.39
线电阻[Ω]	1.82	5.33	8.4
线电感[mH]	0.027	0.092	0.15
反电势常数[mV/rpm]	0.157	0.289	0.37
转矩常数[mNm/A]	1.5	2.75	3.51
额定转矩[mNm]	1.19	1.22	1.22
额定转速[rpm]	25900	20560	22120
空载转速[rpm]	34440	28230	29590
额定功率[W]	3.23	2.63	2.83
转子惯量[g·cm ²]	0.025	0.025	0.025
最大效率[%]	65	65	66
磁极对数	1	1	1

■ 运行范围

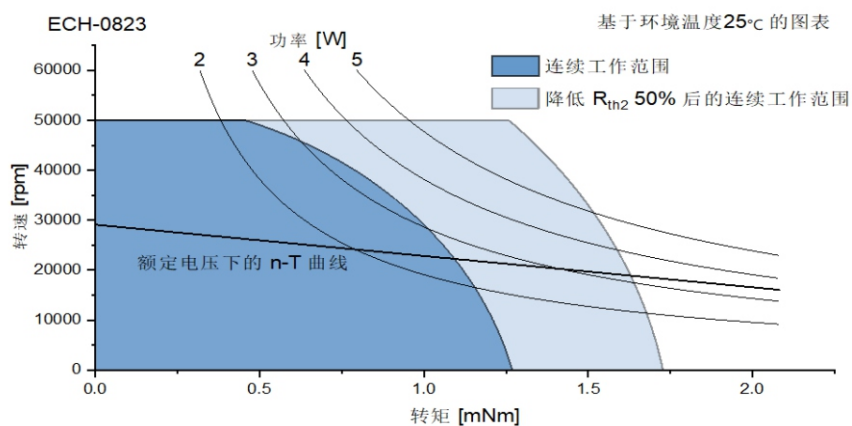


■ 机械尺寸

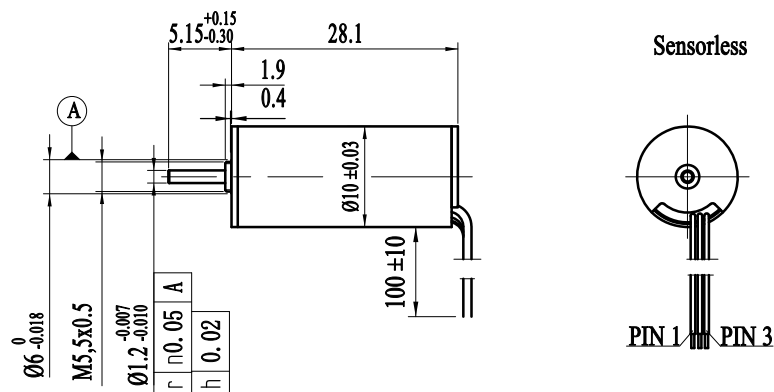


■ 电机参数

电机参数	型号	
	ECH-102806	ECH-102812
额定电压[V]	6	12
额定电流[A]	1.15	0.56
线电阻[Ω]	1.09	4.4
线电感[mH]	0.02	0.08
反电势常数[mV/rpm]	0.18	0.34
转矩常数[mNm/A]	1.71	3.28
额定转矩[mNm]	1.63	1.52
额定转速[rpm]	24890	25600
空载转速[rpm]	31330	32590
额定功率[W]	4.25	4.08
转子惯量[g·cm ²]	0.063	0.063
最大效率[%]	72	71
磁极对数	1	1

■ 运行范围

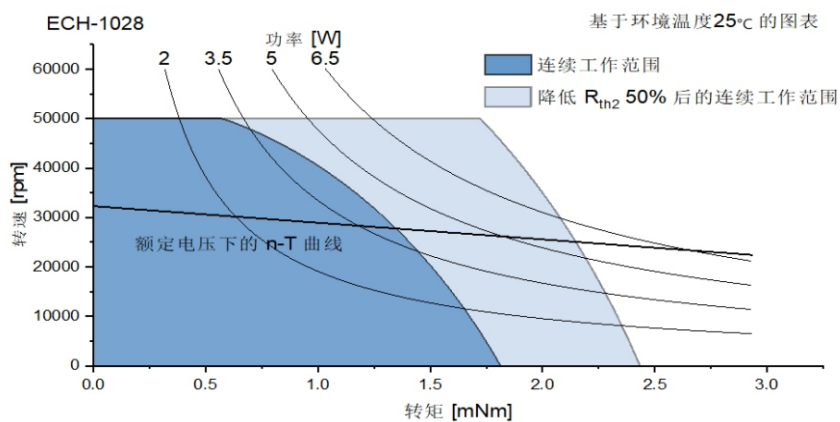


■ 机械尺寸

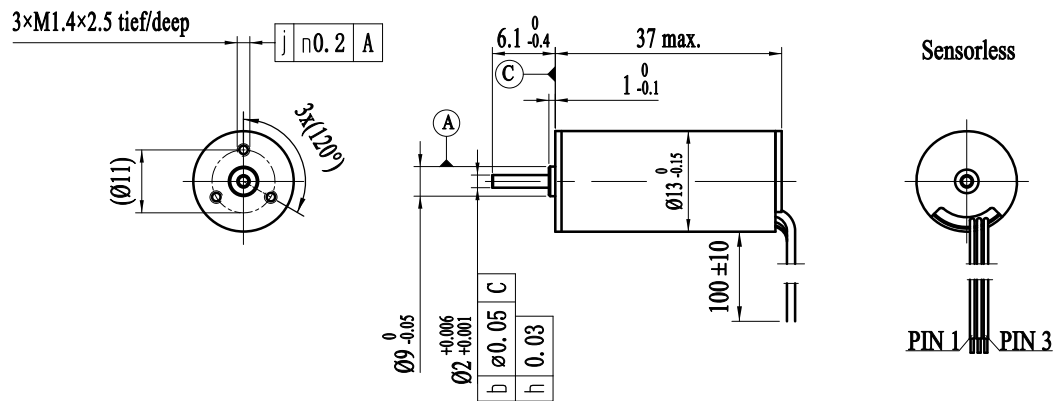


■ 电机参数

电机参数	型号			
	ECH-133718	ECH-133724	ECH-133736	ECH-133748
额定电压[V]	18	24	36	48
额定电流[A]	1.93	1.44	0.915	0.68
线电阻[Ω]	0.59	1.00	2.40	4.37
线电感[mH]	0.02	0.03	0.07	0.13
反电势常数[mV/rpm]	0.26	0.35	0.52	0.72
转矩常数[mNm/A]	2.47	3.30	4.96	6.88
额定转矩[mNm]	4.20	4.17	3.92	4.09
额定转速[rpm]	61110	61110	61110	58590
空载转速[rpm]	64700	64700	64700	62080
额定功率[W]	26.88	26.69	25.08	25.11
转子惯量[g·cm ²]	0.25	0.25	0.25	0.25
最大效率[%]	81.3	81.5	81.7	82.2
磁极对数	1	1	1	1

■ 运行范围

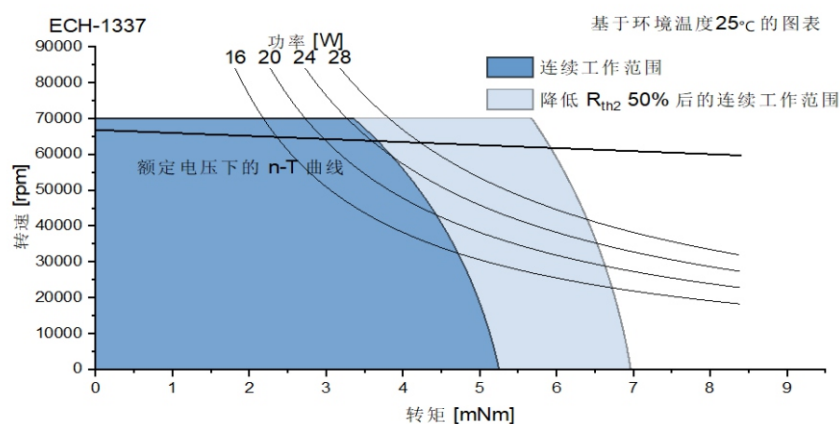


■ 机械尺寸

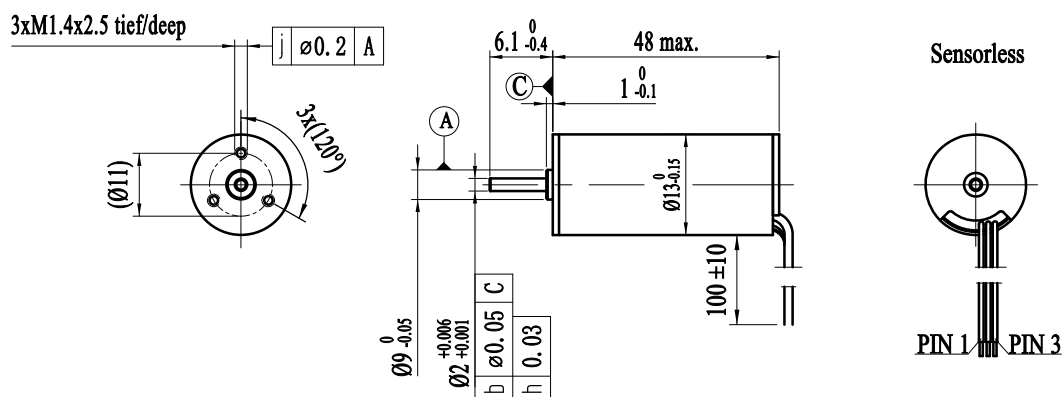


■ 电机参数

电机参数	型号			
	ECH-134818	ECH-134824	ECH-134836	ECH-134848
额定电压[V]	18	24	36	48
额定电流[A]	2.9	2.19	1.42	1
线电阻[Ω]	0.31	0.52	1.18	2.37
线电感[mH]	0.01	0.02	0.05	0.10
反电势常数[mV/rpm]	0.26	0.35	0.51	0.75
转矩常数[mNm/A]	2.44	3.34	4.89	7.11
额定转矩[mNm]	6.68	6.94	6.67	6.91
额定转速[rpm]	62470	61210	62660	57230
空载转速[rpm]	65860	64410	65860	60430
额定功率[W]	43.72	44.45	43.79	41.39
转子惯量[g·cm²]	0.355	0.355	0.355	0.355
最大效率[%]	86.3	86.5	86.9	87.1
磁极对数	1	1	1	1

■ 运行范围

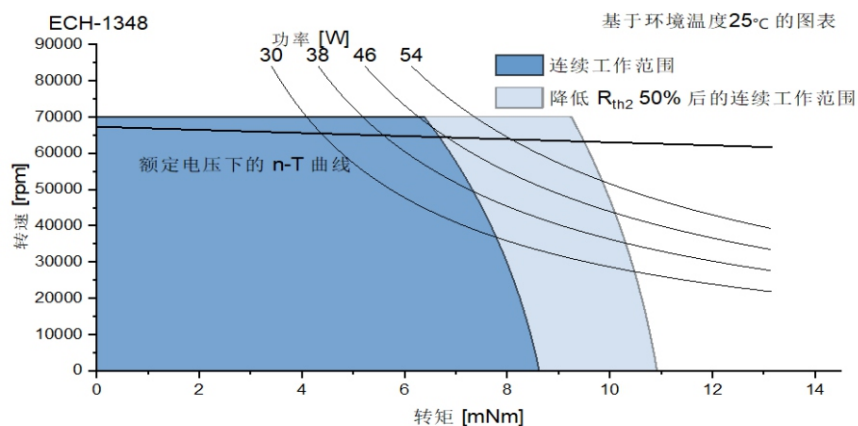


■ 机械尺寸

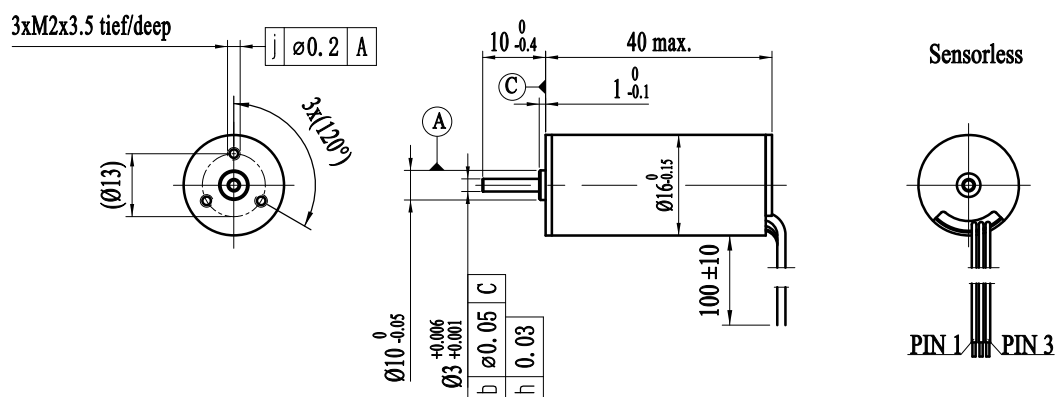


■ 电机参数

电机参数	型号			
	ECH-164018	ECH-164024	ECH-164036	ECH-164048
额定电压[V]	18	24	36	48
额定电流[A]	2.65	2.03	1.32	0.99
线电阻[Ω]	0.517	0.845	1.95	3.4
线电感[mH]	0.03	0.05	0.12	0.21
反电势常数[mV/rpm]	0.34	0.43	0.67	0.89
转矩常数[mNm/A]	3.25	4.10	6.36	8.49
额定转矩[mNm]	8.10	7.78	7.97	8.01
额定转速[rpm]	45400	48210	46560	46660
空载转速[rpm]	49280	52190	50440	50440
额定功率[W]	38.50	39.27	38.87	39.15
转子惯量[g·cm ²]	0.818	0.818	0.818	0.818
最大效率[%]	83	83.2	83.5	83.8
磁极对数	1	1	1	1

■ 运行范围

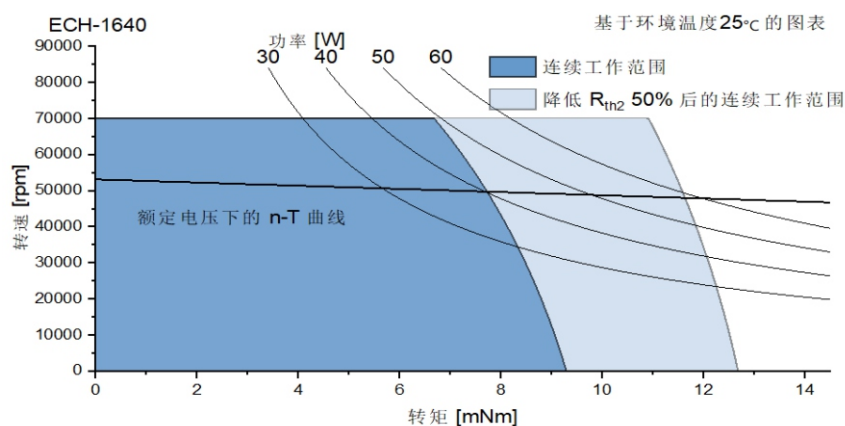


■ 机械尺寸

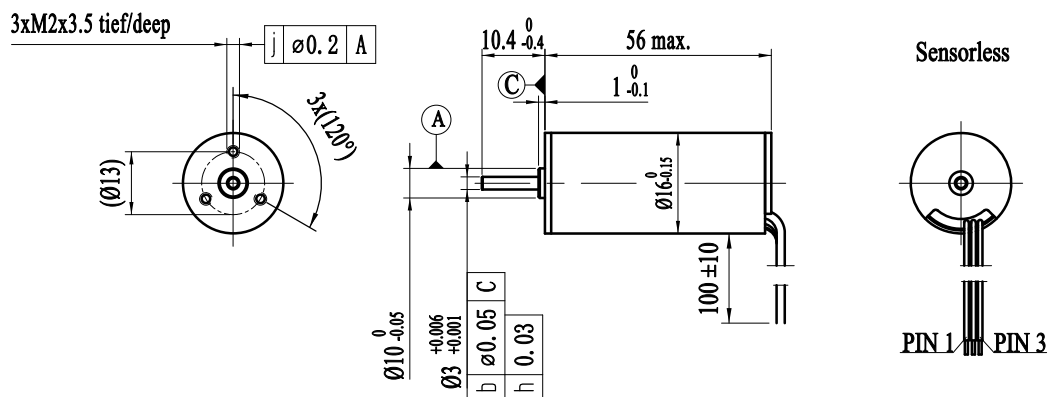


■ 电机参数

电机参数	型号			
	ECH-165618	ECH-165624	ECH-165636	ECH-165648
额定电压【V】	18	24	36	48
额定电流【A】	6.1	4.78	3	2.2
线电阻【Ω】	0.14	0.21	0.47	0.862
线电感【mH】	0.00818	0.0145	0.0328	0.0582
反电势常数【mV/rpm】	0.27	0.36	0.54	0.72
转矩常数【mNm/A】	2.57	3.42	5.14	6.86
额定转矩【mNm】	14.94	15.52	14.94	14.26
额定转速【rpm】	59360	59750	59950	59950
空载转速【rpm】	62660	62660	62660	62660
额定功率【W】	92.85	97.10	93.77	89.51
转子惯量【g·cm²】	1.25	1.25	1.25	1.25
最大效率【%】	87	88.3	88.5	88.4
磁极对数	1	1	1	1

■ 运行范围

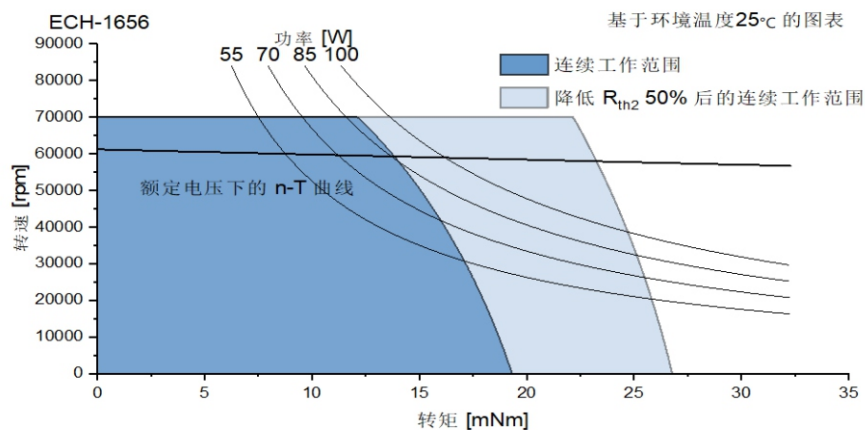


■ 机械尺寸

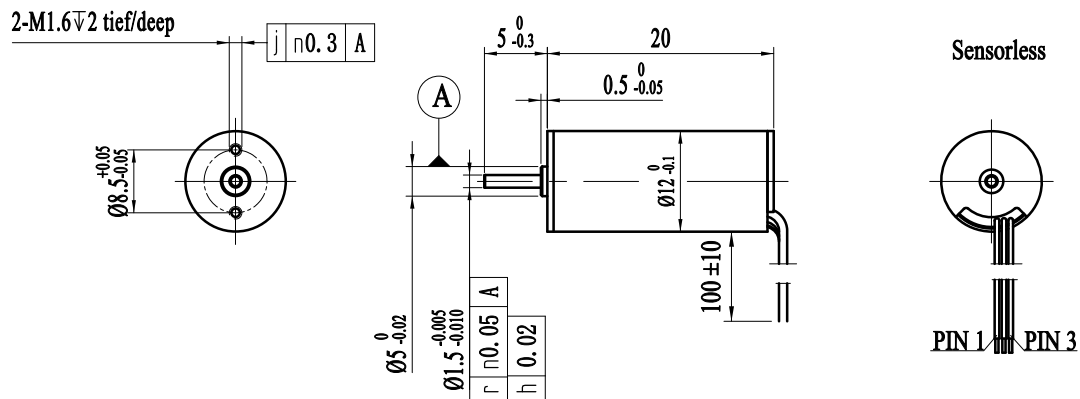


■ 电机参数

电机参数	型号	
	EC-122006	EC-122009
额定电压[V]	6	9
额定电流[A]	0.75	0.66
线电阻[Ω]	2.9	2.9
线电感[mH]	0.19	0.19
反电势常数[mV/rpm]	0.232	0.237
转矩常数[mNm/A]	2.22	2.27
额定转矩[mNm]	1.5	1.3
额定转速[rpm]	16536	29888
空载转速[rpm]	25000	36890
额定功率[W]	2.60	4.07
转子惯量[g·cm ²]	0.17	0.17
最大效率[%]	66.8	70
磁极对数	1	1

■ 运行范围

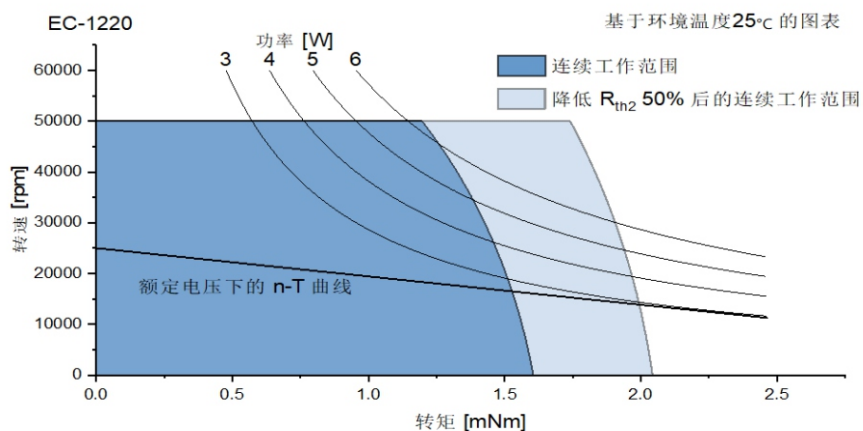


机械尺寸

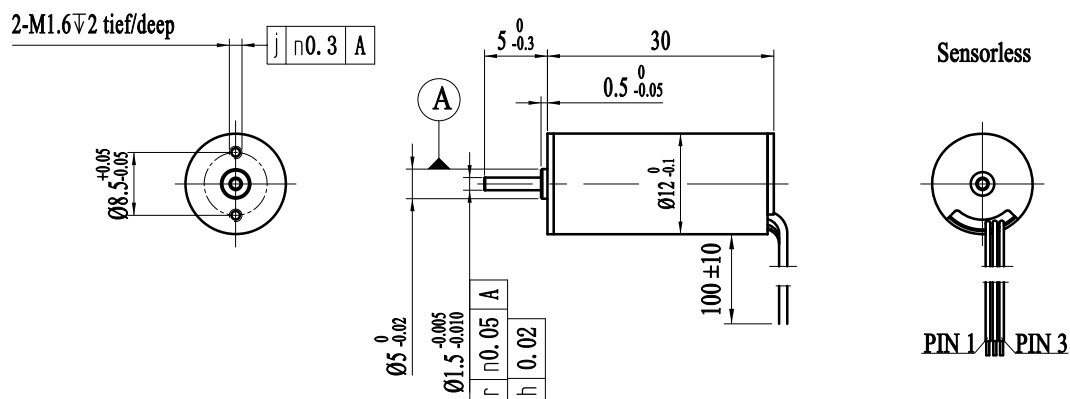


电机参数

电机参数	型号		
	EC-123006	EC-123009	EC-123012
额定电压[V]	6	9	12
额定电流[A]	1.47	0.98	0.74
线电阻[Ω]	0.8	1.79	3.18
线电感[mH]	0.02	0.04	0.08
反电势常数[mV/rpm]	0.233	0.352	0.472
转矩常数[mNm/A]	2.23	3.36	4.51
额定转矩[mNm]	3	3	3
额定转速[rpm]	20719	20565	20449
空载转速[rpm]	25310	25100	24930
额定功率[W]	6.51	6.46	6.42
转子惯量[g·cm ²]	0.32	0.32	0.32
最大效率[%]	76.2	75	74.3
磁极对数	1	1	1

运行范围

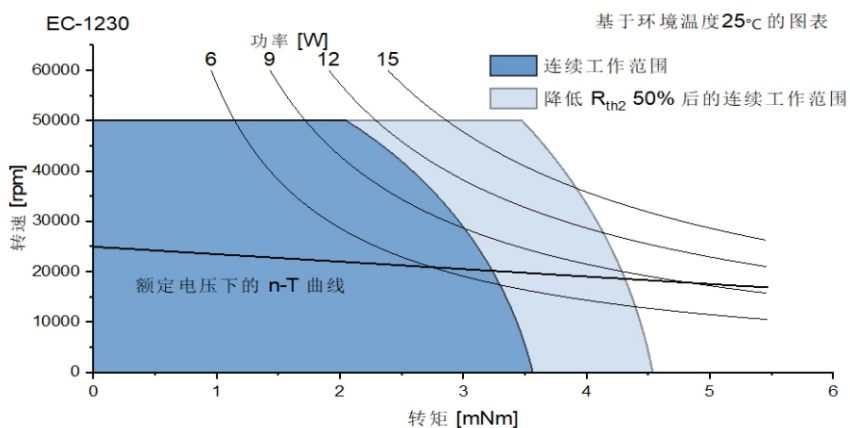


■ 机械尺寸

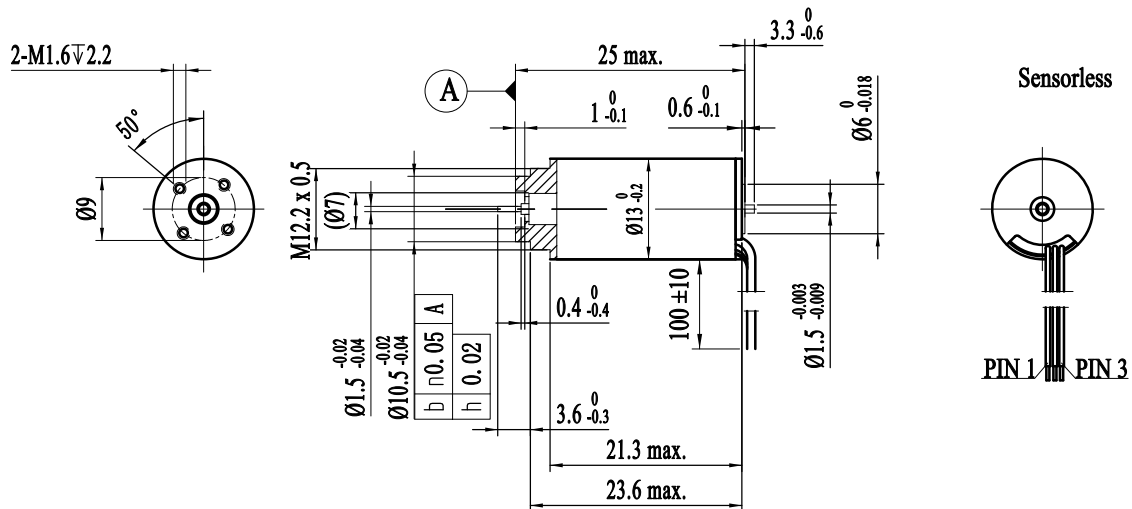


■ 电机参数

电机参数	型号				
	EC-132506	EC-132509	EC-132512	EC-132518	EC-132524
额定电压[V]	6	9	12	18	24
额定电流[A]	1.3	1.05	0.67	0.45	0.35
线电阻[Ω]	1.5	2.34	5.69	12.5	20.9
线电感[mH]	0.018	0.035	0.079	0.169	0.276
反电势常数[mV/rpm]	0.25	0.34	0.50	0.74	0.93
转矩常数[mNm/A]	2.34	3.22	4.80	7.06	8.90
额定转矩[mNm]	2.66	2.89	2.77	2.70	2.61
额定转速[rpm]	17510	20700	17410	17720	19160
空载转速[rpm]	25650	28430	25340	25850	26880
额定功率[W]	4.87	6.27	5.05	5.01	5.23
转子惯量[g·cm ²]	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
最大效率[%]	67	70	68	68	69
磁极对数	1	1	1	1	1

■ 运行范围

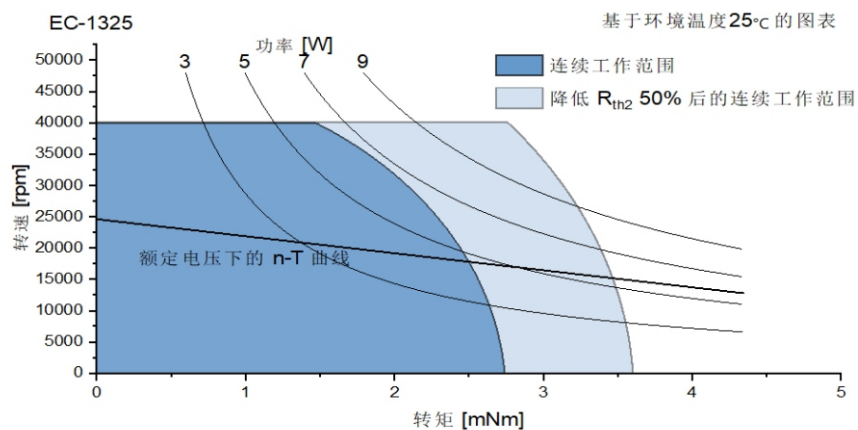


■ 机械尺寸

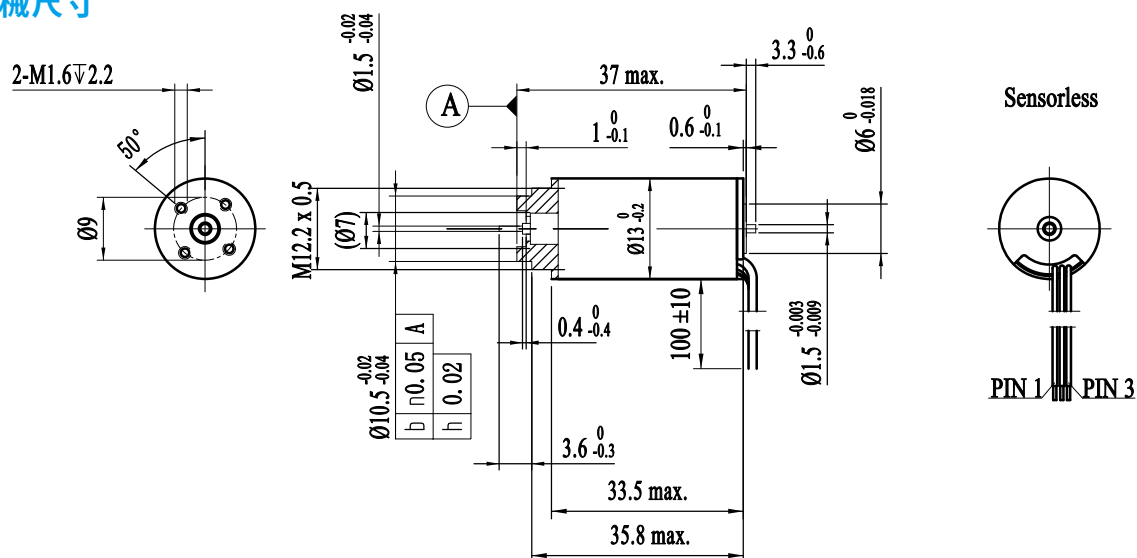


■ 电机参数

电机参数	型号					
	EC-133706	EC-133709	EC-133712	EC-133718	EC-133724	EC-133736
额定电压[V]	6	9	12	18	24	36
额定电流[A]	2.37	1.75	1.26	0.94	0.65	0.50
线电阻[Ω]	0.64	1.19	2.27	4.13	8.54	14.16
线电感[mH]	0.008	0.0194	0.036	0.094	0.126	0.26
反电势常数[mV/rpm]	0.26	0.40	0.54	0.76	1.02	1.47
转矩常数[mNm/A]	2.46	3.78	5.19	7.28	9.73	14.05
额定转矩[mNm]	5.20	5.73	5.68	5.74	5.28	5.72
额定转速[rpm]	18440	18540	17920	19570	19160	20810
空载转速[rpm]	24410	24100	23690	24100	25240	26370
额定功率[W]	10.04	11.12	10.65	11.76	10.60	12.46
转子惯量[g·cm ²]	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
最大效率[%]	72	74	74	75	75	75
磁极对数	1	1	1	1	1	1

■ 运行范围

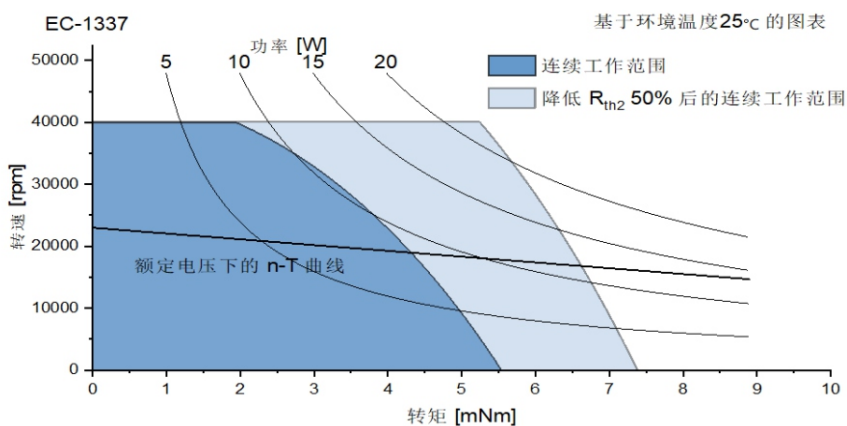


■ 机械尺寸

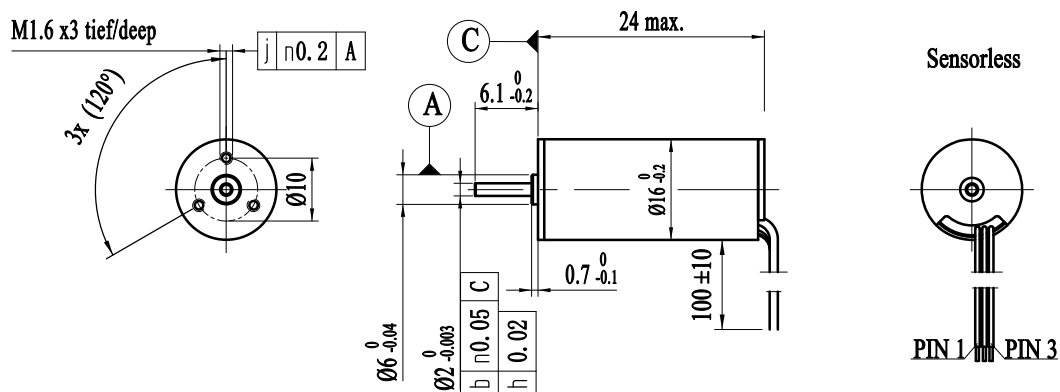


■ 电机参数

电机参数	型号		
	EC-162406	EC-162409	EC-162412
额定电压[V]	6	9	12
额定电流[A]	0.88	0.56	0.44
线电阻[Ω]	4.16	10.29	16.17
线电感[mH]	0.07	0.17	0.26
反电势常数[mV/rpm]	0.40	0.63	0.80
转矩常数[mNm/A]	3.78	6.07	7.57
额定转矩[mNm]	3.10	3.19	3.13
额定转速[rpm]	5519	4770	5670
空载转速[rpm]	13095	12220	13100
额定功率[W]	1.79	1.59	1.86
转子惯量[g·cm ²]	0.43	0.43	0.43
最大效率[%]	52	52	52
磁极对数	1	1	1

■ 运行范围

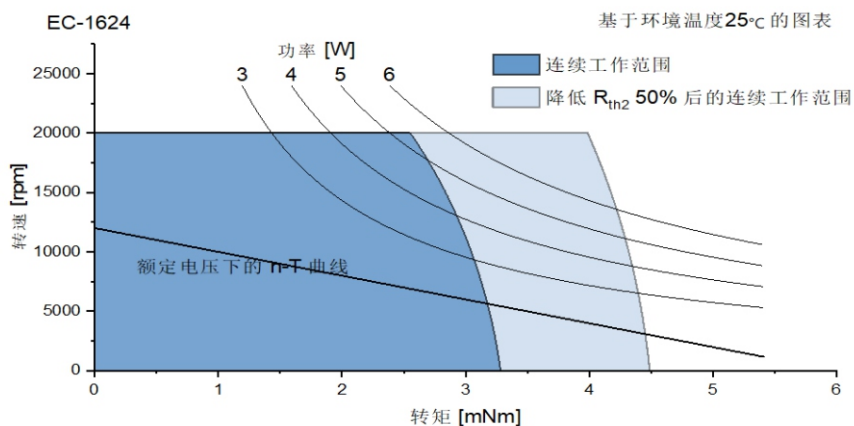


■ 机械尺寸

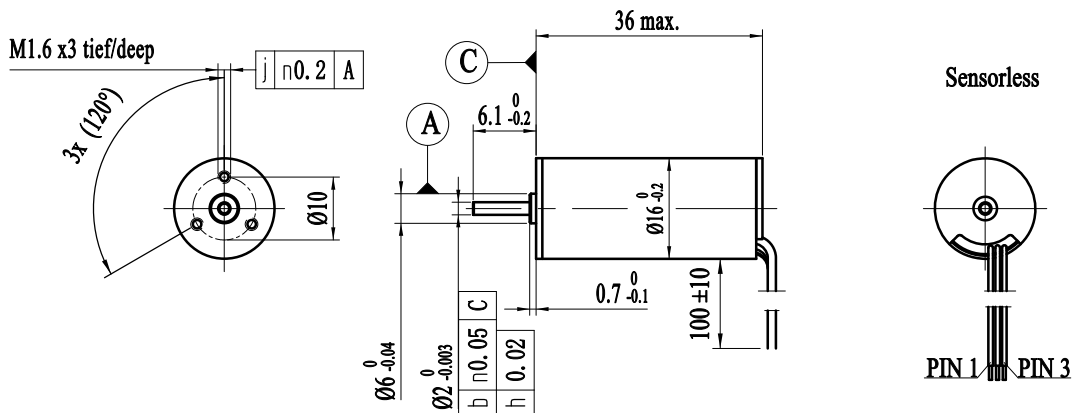

■ 电机参数

电机参数	型号			
	EC-163606	EC-163609	EC-163612	EC-163624
额定电压[V]	6	9	12	24
额定电流[A]	1.62	1.14	0.84	0.44
线电阻[Ω]	0.7	1.53	3.01	10.8
线电感[mH]	0.04	0.08	0.15	0.81
反电势常数[mV/rpm]	0.665	0.966	1.276	1.866
转矩常数[mNm/A]	4.07	5.8	7.79	15.3
额定转矩[mNm]	6	6	6	6
额定转速[rpm]	11412	11930	11615	12005
空载转速[rpm]	13835	14533	14460	14668
额定功率[W]	7.17	7.50	7.30	7.54
转子惯量[g·cm ²]	0.62	0.62	0.62	0.62
最大效率[%]	75.3	74.5	75.3	72.2
磁极对数	1	1	1	1

■ 运行范围

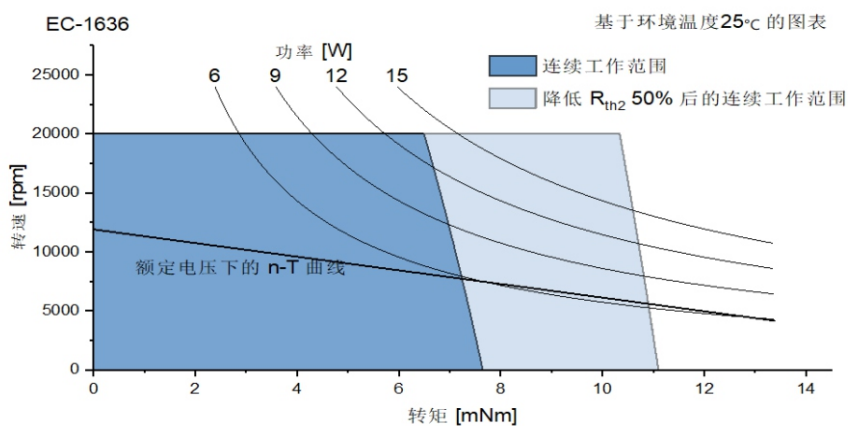


This diagram illustrates the exploded view of a planetary gearbox assembly. The components are labeled as follows:

- 卡簧 (C-clip)
- 输出轴 (Output shaft)
- 输出端盖 (Output end cover)
- 行星架 (Planet carrier)
- 太阳轮 (Sun gear)
- 定位柱销 (Positioning pin)
- 行星轮 (Planet gear)
- 内齿圈 (Internal gear ring)
- 紧固销钉 (Locking pin)
- 垫片 (Washer)
- 输入端盖 (Input end cover)

GX 08 H - 0004

③ 系列	
无	标准系列
H	高速系列
C	经济系列

■ 机械尺寸

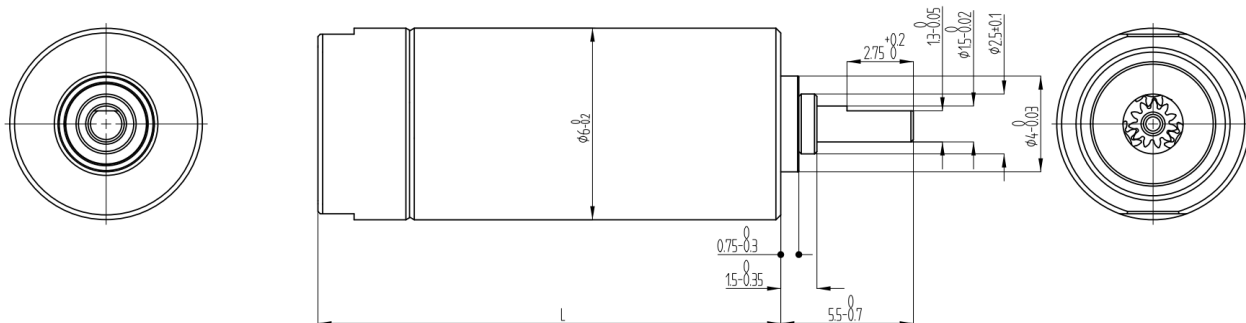


■ 技术参数

齿轮级数	1	2	3	4	5
减速比	4.636:1	21.492:1	99.639:1	461.927:1	2141.495:1
最高允许连续输入转速【rpm】	12000	15000	18000	20000	25000
最高允许瞬时输入转速【rpm】	15000	18000	21000	25000	30000
最高允许连续转矩【Nm】	0.002	0.005	0.01	0.03	0.03
最高允许瞬时转矩【Nm】	0.005	0.01	0.02	0.06	0.06
最大效率【%】	85	75	66	58	50
空载时齿轮回差【°】	1.8	2	2.2	2.5	2.8
重量【g】	1.8	2.2	2.6	3	3.4
机身长度L【mm】	5.3	7.8	10.4	13	15.6

■ 基本信息

减速机类别	直齿行星减速机
输出轴材料	不锈钢
输出端轴承	滚珠轴承
轴向窜动量【mm】	≤0.1
径向窜动量【mm】	≤0.08
最大轴向负载【N】	≤4
最大径向负载 (距离法兰3mm) 【N】	≤7
工作温度【℃】	-15~80
工作湿度【℃】	20%RH~90%RH

■ 机械尺寸

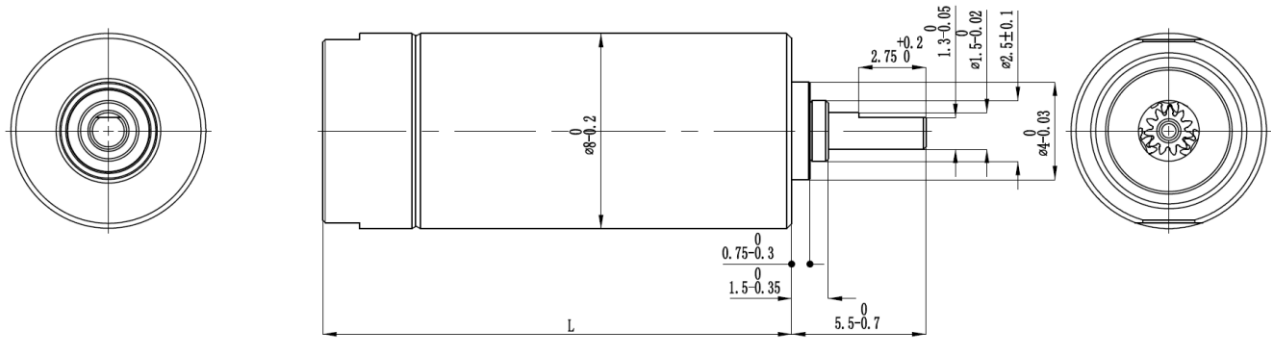


■ 技术参数

齿轮级数	1	2	3	4	5
减速比	4.636:1	21.492:1	99.639:1	461.927:1	2141.495:1
最高允许连续输入转速【rpm】	12000	15000	18000	20000	25000
最高允许瞬时输入转速【rpm】	15000	18000	21000	25000	30000
最高允许连续转矩【Nm】	0.01	0.02	0.06	0.08	0.1
最高允许瞬时转矩【Nm】	0.015	0.03	0.09	0.12	0.15
最大效率【%】	80	64	51	41	33
空载时齿轮回差【°】	1.8	2	2.2	2.5	2.8
重量【g】	4.34	4.58	4.82	5.06	5.3
机身长度L【mm】	9.2	11.7	14.2	16.7	19.2

■ 基本信息

减速机类别	直齿行星减速机
输出轴材料	不锈钢
输出端轴承	滚珠轴承
轴向窜动量【mm】	≤0.1
径向窜动量【mm】	≤0.08
最大轴向负载【N】	≤5
最大径向负载(距离法兰3mm)【N】	≤8
工作温度【°C】	-15~80
工作湿度【°C】	20%RH~90%RH

机械尺寸

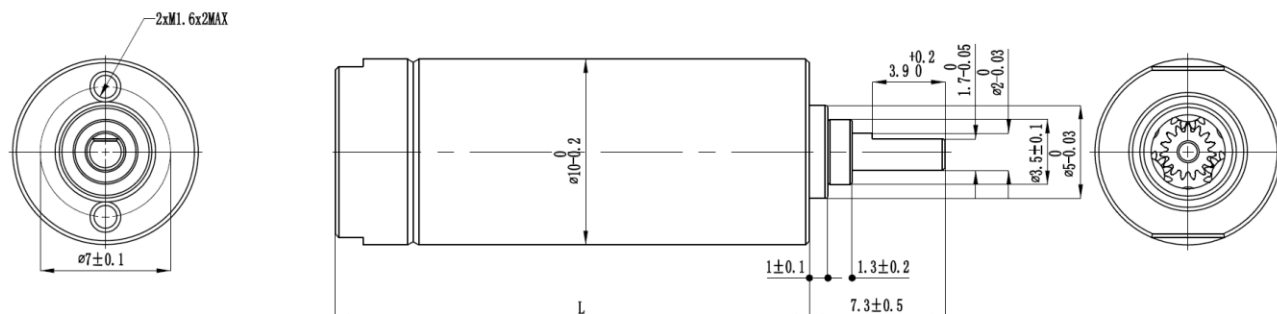


技术参数

齿轮级数	1	2	3	4	5
减速比	4:1	16:1	64:1	256:1	1024:1
最高允许连续输入转速【rpm】	12000	18000	22000	25000	30000
最高允许瞬时输入转速【rpm】	15000	23000	25000	30000	35000
最高允许连续转矩【Nm】	0.03	0.05	0.1	0.2	0.3
最高允许瞬时转矩【Nm】	0.045	0.075	0.15	0.3	0.45
最大效率【%】	90	81	73	65	59
空载时齿轮回差【°】	1.5	1.8	2	2.2	2.5
重量【g】	5.25	7.26	9.27	11.28	13.29
机身长度L【mm】	11.5	15	18.5	22	25.5

基本信息

减速机类别	直齿行星减速机
输出轴材料	不锈钢
输出端轴承	滚珠轴承
轴向窜动量【mm】	≤ 0.1
径向窜动量【mm】	≤ 0.05
最大轴向负载【N】	≤ 2
最大径向负载(距离法兰3mm)【N】	≤ 10
工作温度【°C】	-40~120
工作湿度【°C】	20%RH~90%RH

机械尺寸

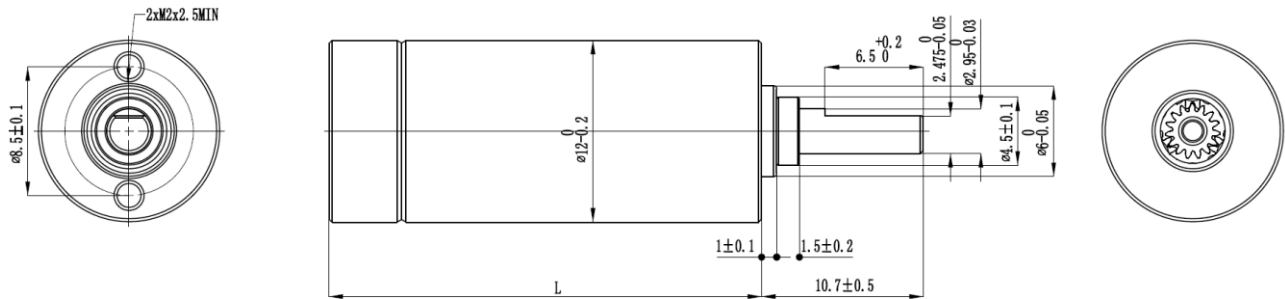


技术参数

齿轮级数	1	2	3	4	5
减速比	4:1	16:1	64:1	256:1	1024:1
最高允许连续输入转速[rpm]	12000	18000	22000	25000	30000
最高允许瞬时输入转速[rpm]	15000	22000	25000	30000	35000
最高允许连续转矩[Nm]	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4
最高允许瞬时转矩[Nm]	0.075	0.15	0.3	0.45	0.6
最大效率[%]	90	81	73	65	59
空载时齿轮回差[°]	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4
重量[g]	5.5	9.52	13.54	17.56	21.58
机身长度L[mm]	13.2	17.05	20.9	24.75	28.6

基本信息

减速机类别	直齿行星减速机
输出轴材料	不锈钢
输出端轴承	滚珠轴承
轴向窜动量[mm]	≤0.1
径向窜动量[mm]	≤0.05
最大轴向负载[N]	≤3
最大径向负载(距离法兰3mm)[N]	≤20
工作温度[°C]	-40~120
工作湿度[°C]	20%RH~90%RH

■ 机械尺寸

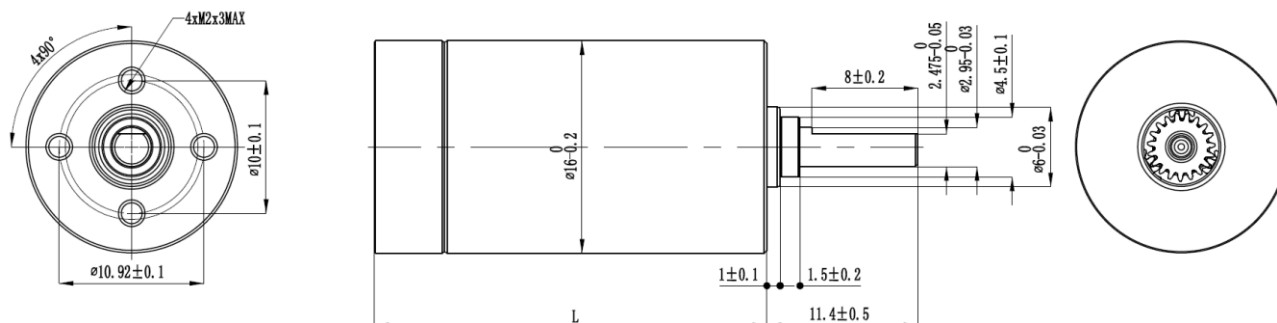

■ 技术参数


齿轮级数	1	2	3	4	5
减速比	3.789:1/4.313:1/ 5.077:1/6.3:1				
最高允许连续输入转速[rpm]	8000	10000	12000	12000	12000
最高允许瞬时输入转速[rpm]	10000	13000	15000	15000	15000
最高允许连续转矩[Nm]	0.2	0.4	0.8	1	1.2
最高允许瞬时转矩[Nm]	0.3	0.6	1.2	1.5	1.8
最大效率[%]	90	81	73	65	59
空载时齿轮回差[°]	1	1.2	1.3	1.4	1.5
重量[g]	14.8	19.83	24.6	29.89	34.92
机身长度L[mm]	13.6	17.6	21.6	25.6	29.6

■ 基本信息


减速机类别	直齿行星减速机
输出轴材料	不锈钢
输出端轴承	滚珠轴承
轴向窜动量[mm]	≤0.1
径向窜动量[mm]	≤0.05
最大轴向负载[N]	≤5
最大径向负载(距离法兰3mm)[N]	≤30
工作温度[°C]	-40~120
工作湿度[°C]	20%RH~90%RH



微型编码器



■ 命名规则

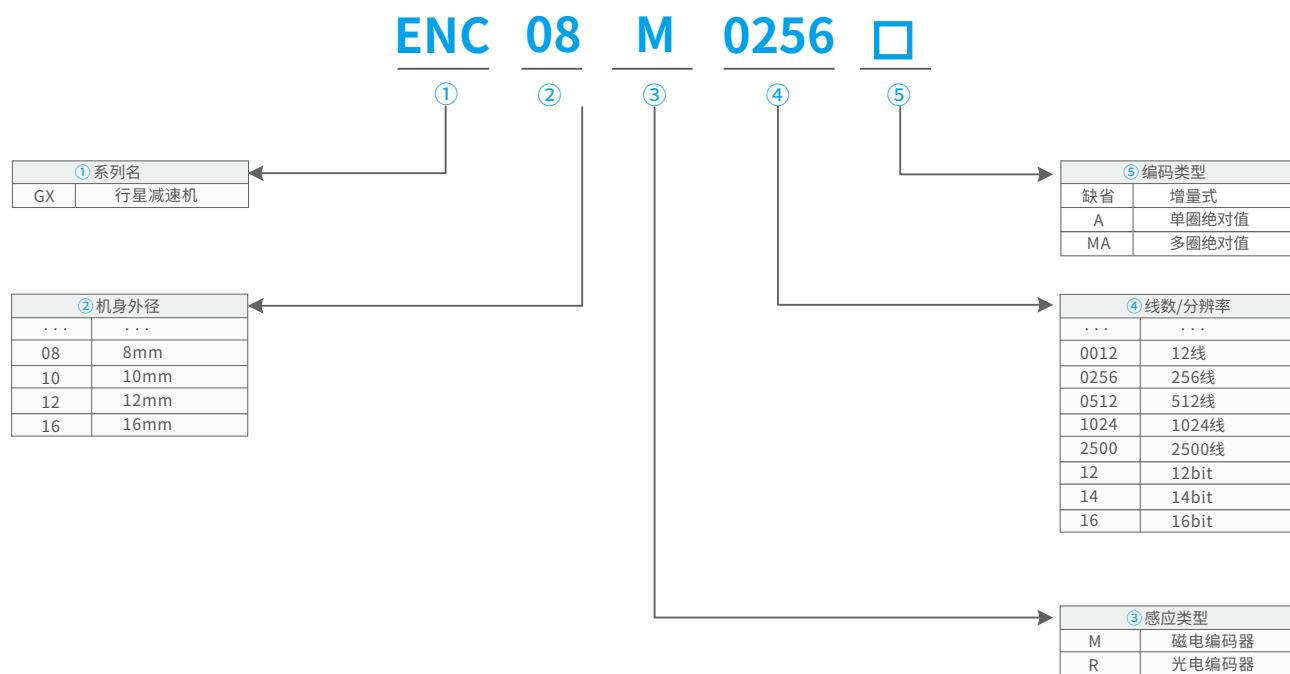


■ 产品型号与规格参数


编码器类型	磁编				光编
	ENC08M****□	ENC10M****□	ENC12M****□	ENC16M****□	ENC16R****□
线数	1-1024/14bit	1-1024/14bit	1-1024/14bit	1-1024/14bit	1-1024/16bit
环境温度(°C)	-25~100	-25~100	-25~100	-25~100	-25~100
重量(g)	1	<5	<5	<5	<5
供电电压(V)	5±0.25	5±0.25	5±0.25	5±0.25	5±0.25
典型电流值(mA)	15	20	25	25	20
通信方式	ABZ增量式/SSI/SPI/BISS-C				
最大工作频率(kHz)	500	1600	1600	1600	1600
最高允许转速(rpm)	10000~100000				



多合一驱动器



■ 命名规则

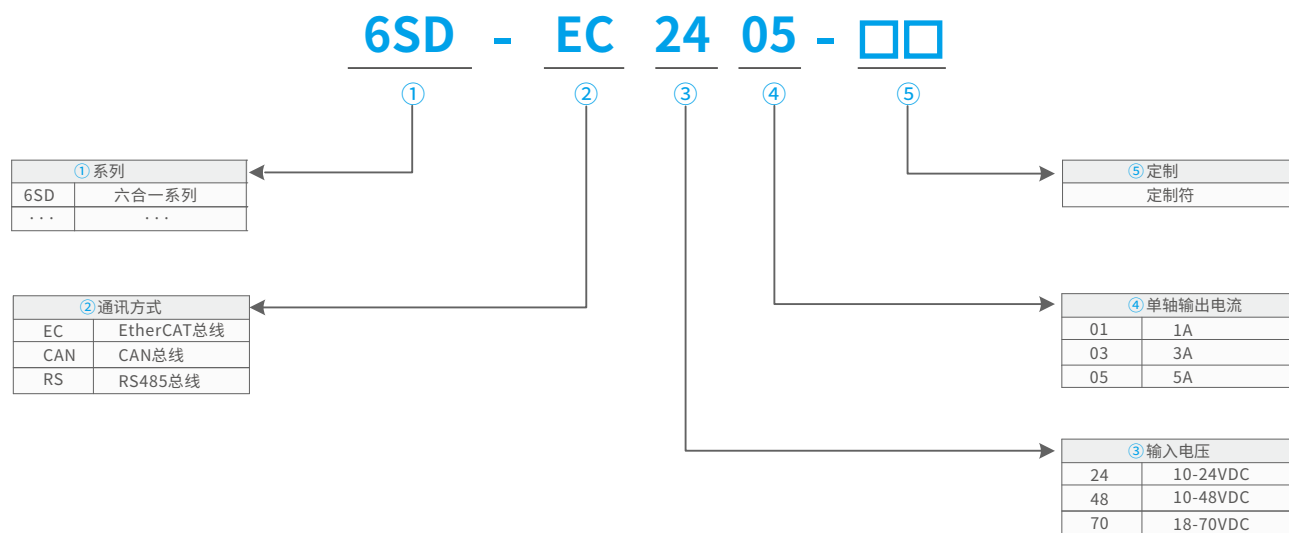


■ 产品型号与规格参数

驱动器型号	6SD-**4801	6SD-**4803	6SD-**4805
工作电压	10-48VDC	10-48VDC	10-48VDC
额定输出电流 (Arms)	1A	3A	5A
最大输出电流 (Arms)	3A	10A	15A
功能亮点	电流环带宽>5kHz;EtherCAT总线同步周期可达125us;最优效率控制, 轨迹整形技术, 变惯量系统抑振技术		
尺寸L*W*H(mm)	59.5*60		
控制接口	EtherCAT/RS485/CAN		
编码器输入	SPI/ABZ		
运行环境温度	-30~+45℃		
储存环境温度	-40~80℃		



触觉传感器



参数	规格	说明
有效压感区域	6mm*10mm	—
行数	5	—
列数	5	—
点数	25	—
压力检测点密度	18	sense1/cm2
触发力	≤5g	—
压力量程	500g	可根据实际场景适配
工作环境要求	-20~60℃, 0~90%RH	—

注:更多系列即将推出。



传动机构



滚珠丝杆	SG030C	SG0301	SG0401	SG0402
直径(mm)	φ3	φ3	φ4	φ4
导程(mm)	0.5	1	1	2
钢珠直径(mm)	φ0.4	φ0.6	φ0.8	φ0.8
轴、螺母材质	SCM415H	SCM415H	SCM415H	SCM415H
导程精度(mm)	±0.008	±0.008	±0.008	±0.01

注:滚珠丝杆、梯形丝杆可选。


手指驱动模组即将推出, 敬请期待!

灵巧手解决方案

■ DH系列灵巧手解决方案族谱



■ 命名规则

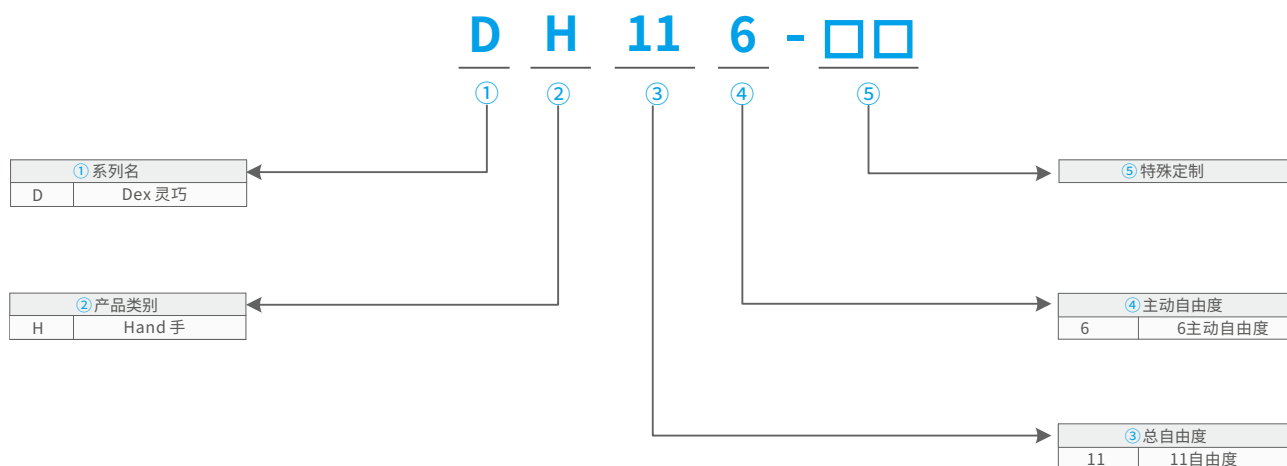

■ “三高两强”五大优势



高速通讯

标配100MHz的EtherCAT通讯，实现100倍提速的实时触觉反馈与小脑控制；同时兼容传统的RS485以及CAN通讯接口。



高可靠性

采用无刷空心杯伺服电机、FOC电流环与力位混合控制算法，标配6个触觉传感器，具备碰前感知和软着陆功能，实现抓握寿命超100万次。



高质价比

基于雷赛智能标准化、大规模、高质量、低成本的生产供应体系，可以提供最具质价比的竞争优势、助力广大客户实现高速增长。



强大负载能力

整手最大负载可达40kg，单指最大负载10kg，搬运场景轻松驾驭。



强大感知能力

标配触觉传感器，可选多模态传感器，实现精准感知物体温湿度、滑动、振动等多重信息。




■ 方案介绍

灵巧驱控DH116灵巧手是模拟人体手部运动的高灵敏度末端执行装置，由手掌、手腕、五指、电机、传动部件等部分组成。可屈伸指关节，柔性指尖，五个手指可以单独运动，在外部命令下可以做出不同的动作。共有11个运动关节，内置6个电机及驱动器，具有6个主动自由度。

采用FOC电流环与触觉传感器融合的力位混合算法，可以模拟人手实现多种精准抓取操作。

■ DH116尺寸及参数

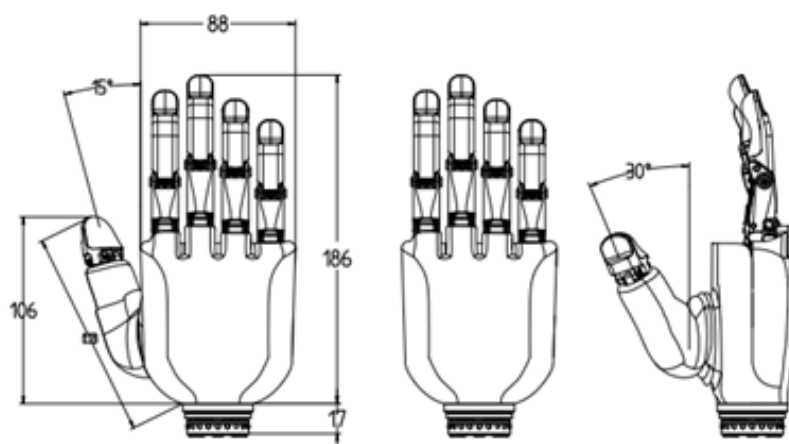

项目	DH116
重量	490g
关节数	11个
主动自由度	6个
被动自由度	5个
单指握力(钩握)	100N
单手握力(钩握)	400N
单手承载(钩握)	40kg
通讯接口	EtherCAT/RS485/CAN
拇指横向旋转范围	65°
四指弯曲角度	90°
拇指侧摆速度	235°/s
拇指弯曲速度	150°/s
四指弯曲速度	570°/s
指尖重复定位精度	±0.2mm

服务与支持



快速样机开发

8周交付, 加速产品上市



小批量柔性开发

100-1000套/月,
满足中小批量需求



专利授权合作模式

降低客户研发成本,
促进技术共享



联系我们

18820948820

样机与方案联系人 陈工

15013826073

样机与方案联系人 张工

更多资料的获取途径 >>>



雷赛智能官网

官方对外展示平台



雷赛智能公众号

获取更多应用案例和公司资讯



雷赛智能在线型录

获取更多产品资料



>>> www.leisai.com

雷赛智能《灵巧手核心部件与解决方案目录》(2025)

感谢使用本选型手册,如有任何问题,请拨打免费咨询电话400-885-5521,或直接联系我们的销售人员,我们将第一时间为您提供服务。

如有缺页、错页等情况,我们将为您进行更换。

本选型手册所记载内容在未经许可的情况下严禁复制,其中所记载的产品系列、名称、型号和规格等内容,由于种种原因,可能会根据市场变化进行更新。产品选型时请及时与各销售网点的人员联系,确认实际的规格。



客户咨询中心

目录索取·技术咨询·产品解惑

400-885-5521 销售热线

400-885-5501 技术热线

更多最新的雷赛资讯, 请扫码关注



公众号



视频号

成就客户 共创共赢

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

China Leadshine Technology Co., Ltd.

深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B栋15-20层

邮编: 518052

电话: 400-885-5521

网址: www.leisai.com E-Mail: marketing@leisai.com

上海分公司

上海市嘉定区金园五路601号

广州代表处

广州市番禺区石壁街汉溪大道西218号李锦记大厦A塔8032

中珠江代表处

广东省中山市东区长江路33号9层906室

杭州代表处

浙江省杭州市钱塘区白杨街道6号大街260号正泰中自科技园19幢1006室

天津代表处

天津市西青区中北镇星光路80号天津节能大厦14AB

济南代表处

山东省济南市历城区华山街道大马桥路62号S5号楼鸿腾湖景财富中心2006、2007、2008室

长沙代表处

湖南省长沙市开福区湘江北路三段1500号北辰时代广场A3区3426房

福建代表处

福建省厦门市集美区孙坂南路117号奥佳华智能创新产业园写字楼607

苏州分公司

江苏省苏州工业园区金尚路1号仙峰大厦南7楼

东莞代表处

广东省东莞市南城区黄金路1号东莞天安数码城F区3栋604

南京代表处

江苏省南京市江宁区科建路1155号F栋403室

宁波代表处

浙江省宁波市鄞州区首南街道天健巷118号金盛中心2306室

大连代表处

辽宁省大连市沙河口区滨河街60-1号新星星海中心A座1106室

武汉代表处

湖北省武汉市东湖新技术开发区长城园路2号海贝孵化器209

川渝代表处

四川省成都市武侯区人民南路四段27号商鼎国际1栋1单元23楼A2309房

※本产品目录中所刊载的产品性能和规格, 如因产品改进等原因发生变更时, 恕不另行通知, 敬请谅解。

(版权所有, 翻版必究)

2025年3月版