

2DM3-EIP系列 双轴EtherNet/IP总线步进



■ 省空间

相比一个单轴产品，驱动器厚度减少10%
相比两个单轴产品，安装空间可节约50%以上

■ 省人工

减少驱动器维护数量
减少接线，降低人工消耗

■ 省成本

支持EtherNet/IP通信，可大幅降低主站及其通讯模块的成本开支
一个网络IP地址，可多带一倍的电机数数量，大幅减少控制资源

典型应用

2DM3-EIP系列可广泛应用在各种自动化场景中，如锂电、光伏、3C及其非标自动化、半导体、医疗、机械手、舞台设备等。

产品特点

双轴控制更高效

- 只占用一个网络IP地址，可实现双轴控制，网络负载率更低
- 两轴间可独立控制，互不干扰

大幅提升用户易用性

- 弹簧接线端子，即插即用，免IO焊线
- 两组拨码设置网络IP地址，更快捷直观

大幅降低设备安装空间

- 厚度比单轴产品更薄
- 相同轴数只需原来一半的安装空间

EtherNet/IP通信，内置多种控制模式

- 支持EtherNet/IP通信
- 支持位置、速度、回零控制模式

降低线材消耗

- 减少网络通讯线用量，降低外部干扰引入可能
- 减少电源线用量，降低故障点

产品功能更强大



- 采用数码管显示状态机、报警信息，故障诊断更快捷
- 驱动器免供电即可通过USB连接上位机，升级调试更方便

产品规格参数

2DM3-EIP系列驱动器规格参数							
型 号	2DM3-EIP522		2DM3-EIP556		2DM3-EIP870		单位
	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	
输出电流	0.5	2.2	1.0	5.6	1.0	7.0	A
供电电压	20	50	20	50	20	80	VDC
数字输入信号脉冲频率	-	10	-	10	-	10	kHz
数字输入信号有效电平	12	24	12	24	12	24	VDC
数字输出信号驱动电流	-	100	-	100	-	100	mA

产品示意图


(单位: mm)

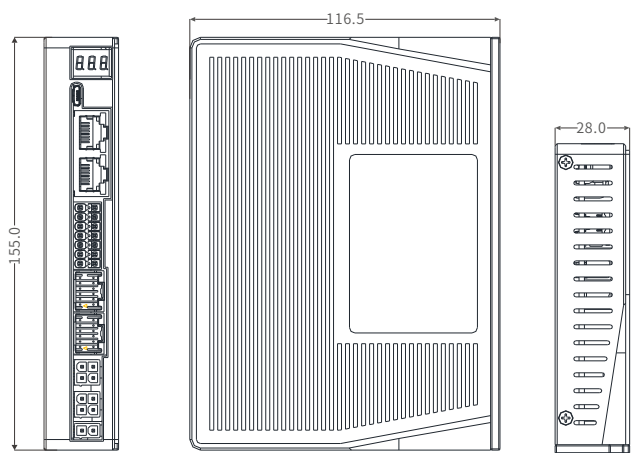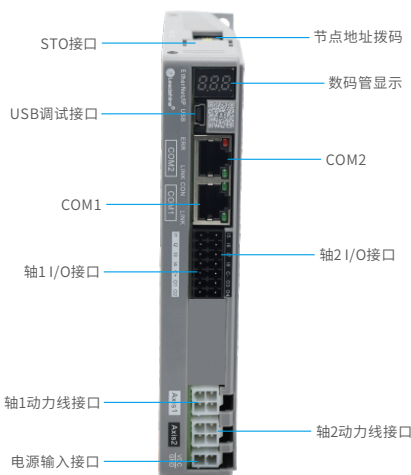

选型举例

2DM3-EIP系列驱动器选型举例		
型号	品名规格	数量
2DM3-EIP556	驱动器	1
57CM23	57机座步进电机	2
CABLE-TX0M3-BUS	0.3米通讯线	1
CABLE-USB1M5	MINI USB调试线	1

订购信息

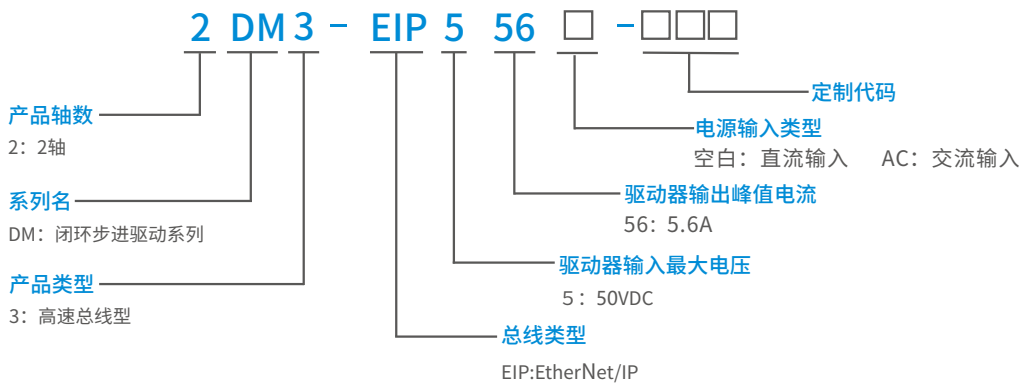

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
China Leadshine Technology Co., Ltd.

深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B栋15-20层
邮编: 518052
电话: 400-885-5521
网址: www.leisai.com E-Mail: marketing@leisai.com



更多产品资料下载
请关注雷赛智能官方公众号